


Polikarbonát és ABS dobozok (IP 65)

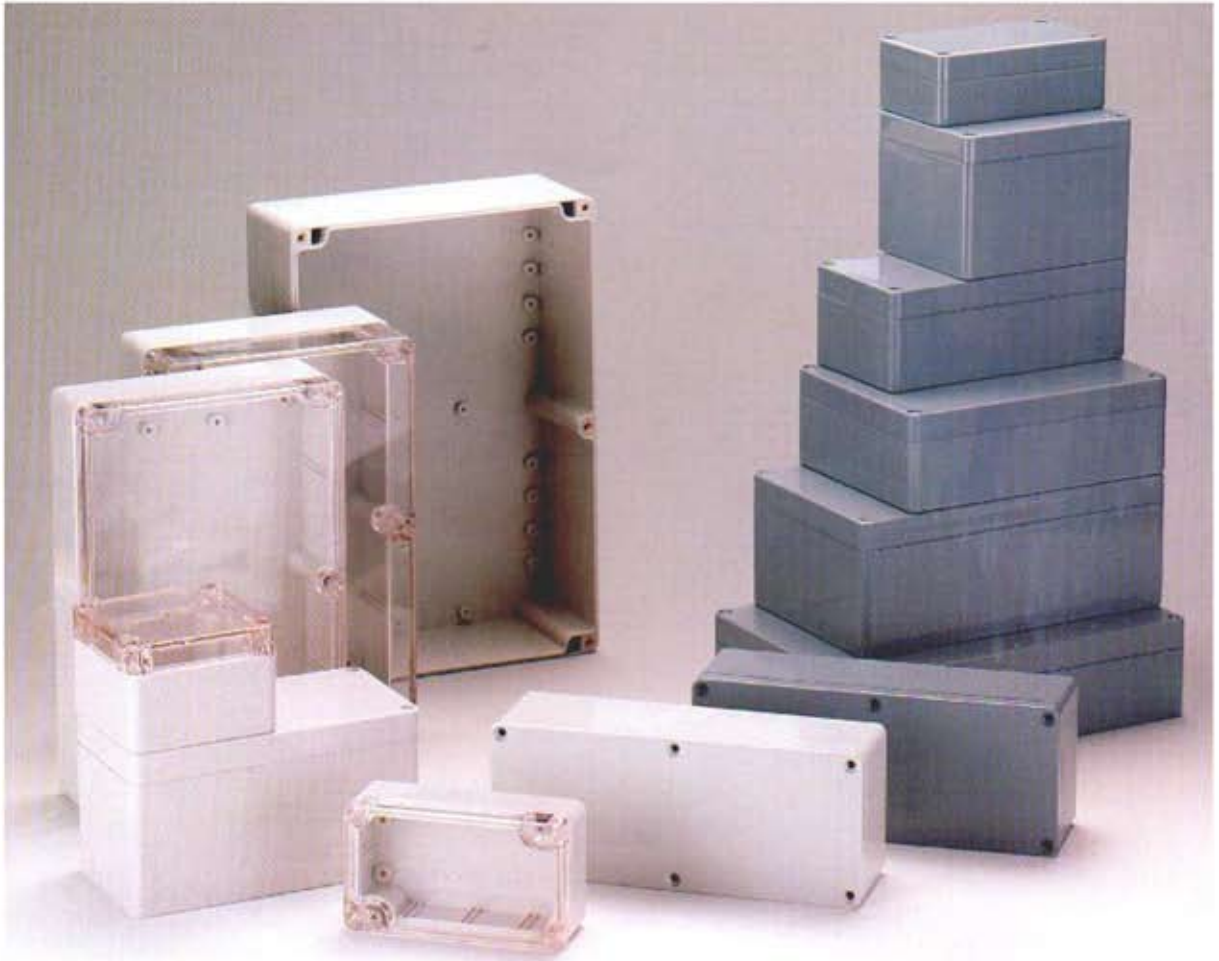

- Hermetikusan záródó, időjárásálló kivitel, megfelel az IEC529 szabványú, IP 65 és NEMA 4 védetségű berendezések bedobozolásához (por- és párazáró kivitel, fröccsenő víz ellen védett)
- A doboz teteje és alja hornyos-nútos rendszerben kapcsolódik egymáshoz. A falhoz rögzítő és az összerögzítéshez gyártott lyukak a hermetikusan zárt területen kívül esnek, így a por és pára nem jutnak be a doboz belsejébe
- A fedlapot hornyában neoprén tömítés van
- A fedlapot rögzítő M4-es acél csavarok nem mágneseződnek és sárgaréz hüvelybe csavarodnak
- A polikarbonát dobozok átlátszó és világosszürke tetővel egyaránt rendelhetők
- A polikarbonát dobozok üzemi hőmérséklet tartománya : -40°C-tól +100°C-ig
- Az ütésálló, ABS alapanyagú, sötétszürke dobozok üzemi hőmérséklet tartománya : -20°C-tól +100°C-ig
- A doboz alsó részében az elektromos nyomtatott áramköri lapok vízszintes elhelyezéséhez rögzítési és földelési helyeket, függőleges elhelyezéséhez vezető síneket alakítottak ki

A csavarok és a neoprén tömítés a doboz tartozékai.

Méretválaszték a következő oldalon!